

Centrali aspiranti UNICA 240V

Pag. 1



UX1

UX2

UX3

Frutto dell'esperienza di **Aertecnica**, la linea **Unica** nella sua semplicità, è in grado di esprimere un concentrato di **robustezza, prestazioni e facilità d'uso**.

Il motore elettrico con **avviamento Soft Start** garantisce consumi ridotti e maggiore durata. Grazie alla sua estrema silenziosità è ideale per utilizzi in ambienti interni.

Le soluzioni di installazione sono flessibili e veloci grazie al **doppio ingresso delle polveri** e alla **staffa Quick Mounting** con aggancio frontale.

Le **maniglie ergonomiche** facilitano le operazioni di apertura e di sgancio del contenitore polveri.

Unica è un prodotto interamente **Made in Italy**.



ACCESSORI COMPLEMENTARI PER LE CENTRALI ASPIRANTI



CM991 - Kit installazione centrale aspirante Unica

Materiale a corredo

Di serie in tutti i modelli



CM835 - Silenziatore sfiato esterno

dimensioni: 30 cm. L x Ø10 cm

Accessori

Di serie su modello UX3

Optional su UX1,UX2



CM640 - Convogliatore uscita aria

Accessori

Optional su UX1,UX2



CM832 - Cartuccia filtro in poliestere lavabile per UX1

dimensioni: 18 cm. L x Ø13,2 cm

Ricambi

Contiene kit di protezione con mascherina e guanti



CM828 - Cartuccia filtro in poliestere lavabile per UX2 - UX3

dimensioni: 34 cm. L x Ø13,5 cm

DATI TECNICI

Pag. 2

Modelli		UX1	UX2	UX3
Codice commerciale		CMUX1B	CMUX2B	CMUX3B
Numero max di prese Pratico Smart	n°	-	-	2-3
Numero max di prese sistema Tradizionale	n°	5	8	22
Alimentazione	Volt (Vac)	220/240	220/240	220/240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipologia motore	Ø 144 tangenziale	Thru Flow	Thru Flow	By-Pass
Giri motore	rpm	43.507	46.480	31.014
Potenza motore	Watts (W)	1.260	1.600	1.650
Grado di protezione elettrica	IP	21	21	21
Stadi turbina	n°	1	1	2
Avviamento Soft Start		SI	SI	SI
Alimentazione Prese	Volt (V)	12	12	12
Depressione massima	mbar	270	313	320
Potenza aspirazione	Air Watts	504	653	690
Portata d'aria massima	m ³ /h	207	195	238
Superficie cartuccia filtro	cm ²	4.000	8.000	8.000
Materiale cartuccia filtro		Poliestere lavabile	Poliestere lavabile	Poliestere lavabile
Capacità contenitore polveri	litri	15	15	23
Diametro corpo centrale	cm	28	28	32
Altezza centrale	cm	64	90	103
Peso	kg	9	12	16
Ingresso polveri Ø 50	n°	2	2	2
Espulsione aria Ø 50	n°	*	*	1
Rumorosità	dB	57	55,6	58
Superficie di pulizia consigliata	m ²	100	180	300

* Nei modelli UX1 e UX2, espulsione aria con convogliatore CM640 (Optional)

COLLEGAMENTI


1 - espulsione aria Ø 50 (modello UX3)

2 - ingresso polveri Ø 50


3 - linea prese 12V

4 - alimentazione 220/240V

5 - controprese

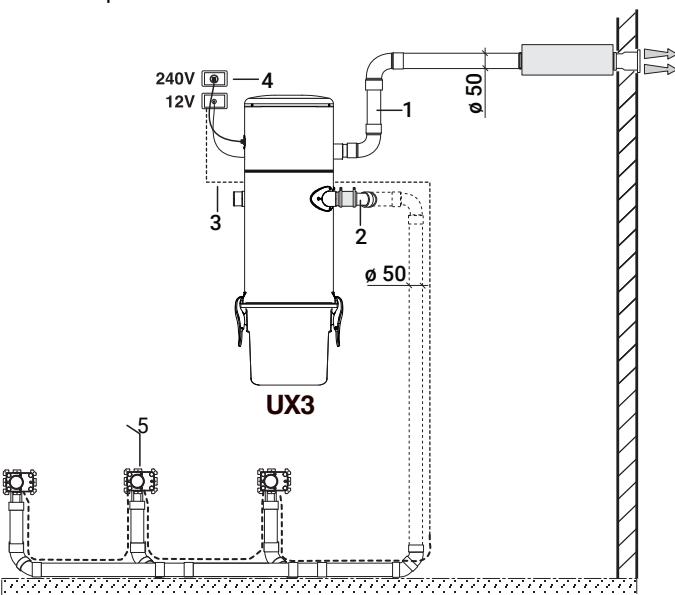

QUOTE DI INSTALLAZIONE (in mm.)

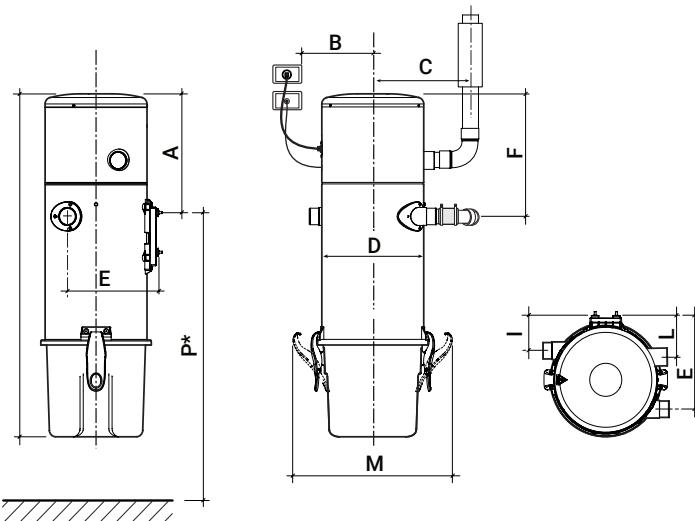

	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	P*
UX1	143	400	-	280	260	314	650	90	-	470	1.400/ 1.500
UX2	298	400	-	280	260	321	900	90	-	470	1.400/ 1.500
UX3	360	400	340	320	280	370	1.030	100	120	470	1.400/ 1.500

* quota consigliata